


WINEGARD®


MANUEL D'INSTRUCTION

Modèle TR-1518

Monture Trépied Carryout™ (Conçue pour être utilisée avec la plupart des Antennes Satellite de télé Portables Automatiques)

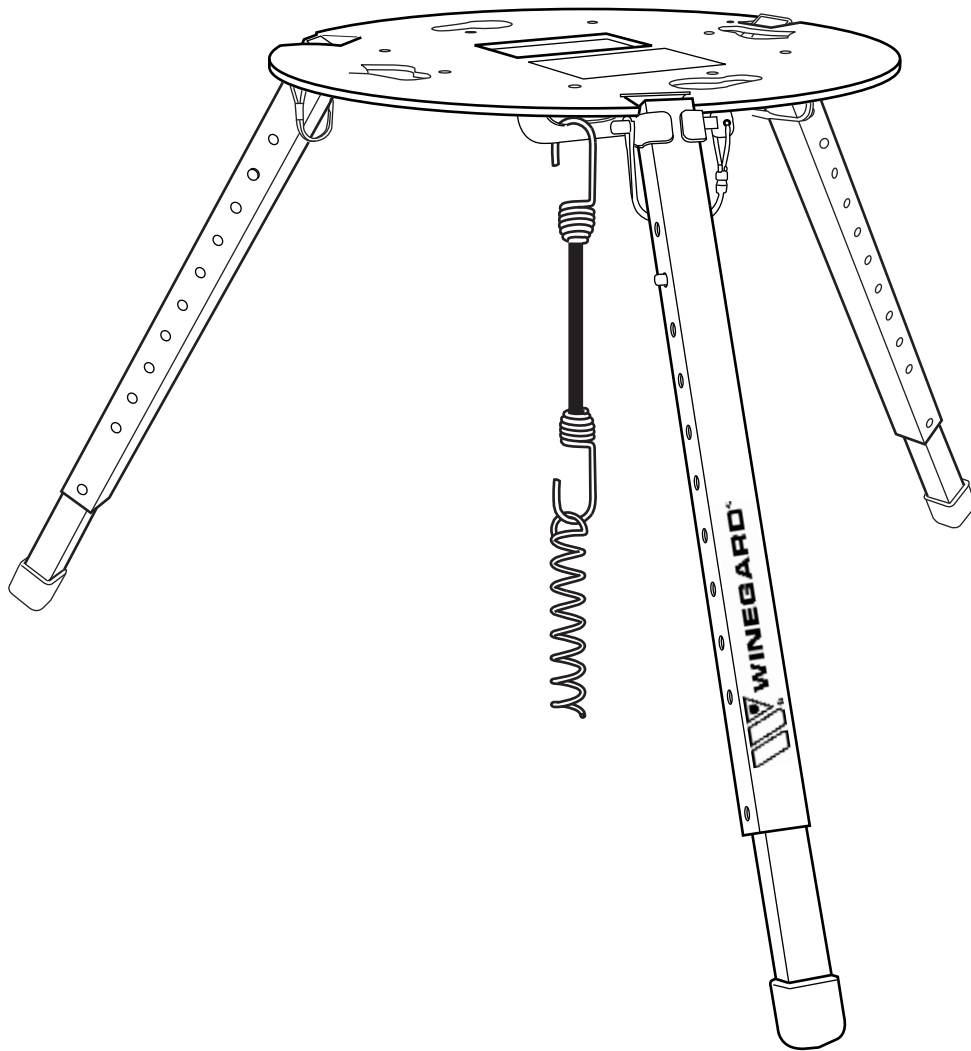

Contenu de la Monture Trépied :

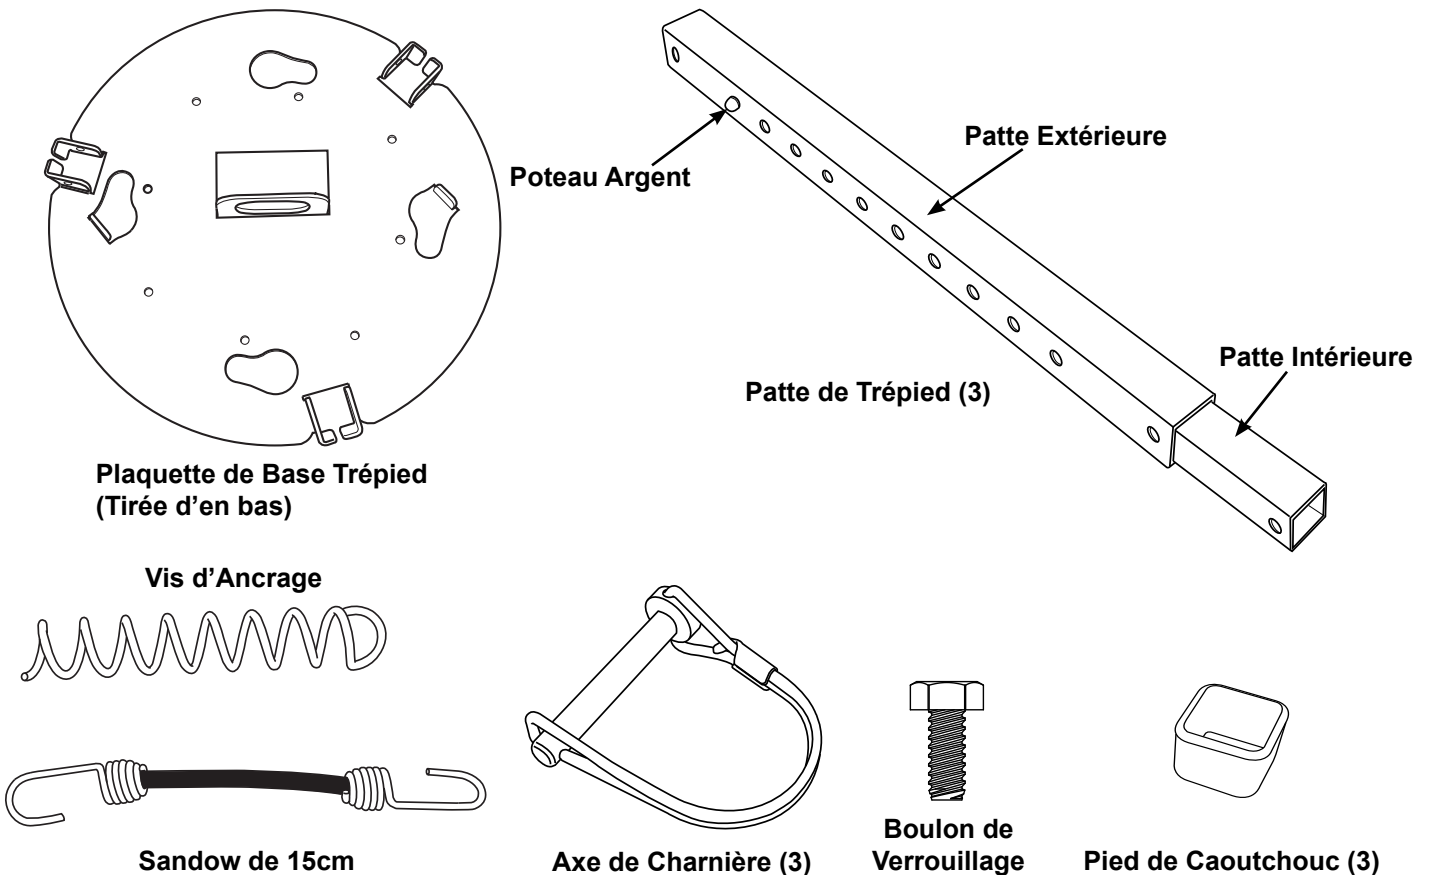

Avertissement :

Le Trépied Carryout n'est conçu que pour être utilisé avec les Systèmes de Satellite Télé Portables Automatiques. Le trépied peut supporter jusqu'à 6,75Kg. N'utilisez PAS le trépied comme un marchepied ou un siège.

Assemblée :

Étape 1 :

Glissez un pied de caoutchouc sur le bout de la patte intérieure la plus loin des poteaux argent sur la patte, vous assurant de glisser le pied sur la patte de façon à ce que la patte aille jusqu'au fond du pied. Répétez pour chacune des pattes.


Étape 2 :

Ensuite, fixez la patte extérieure à la plaque de base. Pincez le poteau argent et glissez-le jusqu'à la deuxième encoche. Alignez le trou au bout de la patte avec le pied de caoutchouc avec le trou dans le trépied sur la plaque de base tel que démontré dans la Figure 1.

Une fois que les trous sont alignés, insérez l'axe de charnière dans ces trous avec précaution. Vous devrez peut-être légèrement balancer lentement la patte pour insérer l'axe de charnière au complet. Une fois que l'axe de charnière maintient la patte en place, fermez le verrou sur l'axe de charnière pour l'empêcher de devenir branlant.

Répétez cette étape pour chaque patte.

FIGURE 1

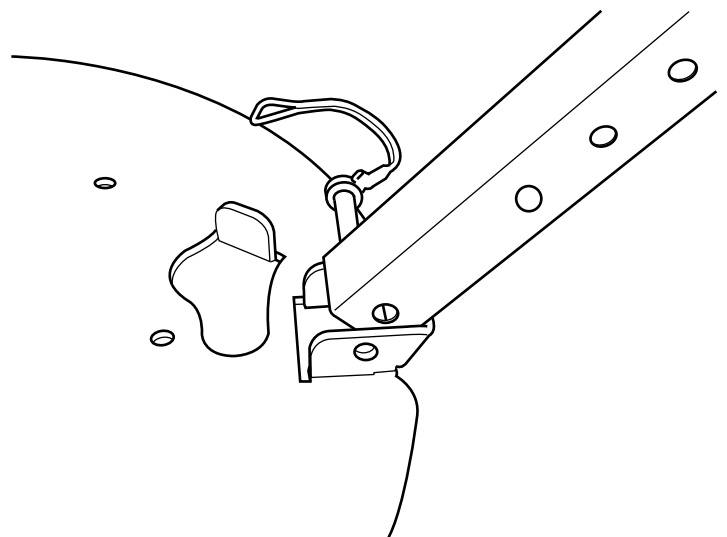

Choisir une location :

Votre système satellite exige une vision claire du ciel du sud, évitez donc toute obstruction telle que véhicules, arbres et bâtiments pouvant bloquer la vue des satellites par le système. Assurez-vous de choisir une location pour le trépied loin du trafic à pied pour éviter que le trépied ne devienne un danger.

Essayez de sélectionner une location assez nivelée pour le trépied. Même si le trépied est conçu pour tenir sur des surfaces inégales, choisir une surface égale rendra l'installation plus facile.

Installation :

Assurez-vous que la plaque de base du trépied est nivelée avant d'y attacher l'antenne satellite.

Ramassez doucement le trépied et séparez les pattes du centre jusqu'à ce que vous ressentiez la résistance. Ceci améliorera la stabilité de l'unité.

Nivelez ensuite la plaque de base. Il peut être nécessaire d'étendre une ou plusieurs pattes de trépied. Pour ce faire, pincez les poteaux argent qui dépassent du côté de la patte du trépied et tirez la patte intérieure en même temps. Répétez au besoin pour niveler l'unité.

Si vous avez sélectionné une location pour le trépied sur la terre ou le gazon, vous pouvez sécuriser le trépied en utilisant la vis d'ancrage et le sandow fournis. Tournez simplement la vis d'ancrage sur le sol sous le trépied et attachez le sandow à l'ancre. Puis, connectez l'autre bout du sandow au nœud d'attache sur la plaque de base Carryout.

Si vous avez choisi une location pour le trépied qui ne peut recevoir la vis d'ancrage, vous pouvez attacher un poids d'environ 3,6Kg au sandow pour maintenir l'unité stable (un gallon d'eau pèse environ 3,6Kg)

Pour installer une antenne satellite automatique portable sur le trépied Carryout, alignez les pieds de l'antenne satellite avec les quatre trous d'assemblage dans la plaque de base du trépied. Voir Figure 2.

Tournez l'antenne satellite dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la verrouiller en place.

Lorsque vous installez une antenne Carryout, utilisez le boulon de verrouillage fourni pour fixer le Carryout au trépied en boulonnant à partir du bas du trépied jusqu'au bas de l'unité Carryout. Référez-vous à la Figure 2.

NOTE : Selon l'orientation de l'antenne Carryout sur le trépied, le trou de verrouillage que vous utilisez peut changer. Trouvez le trou de verrouillage sur le trépied qui s'aligne avec le trou de la base du Carryout.

Emballer le trépied :


Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'antenne satellite, enlevez-la simplement du trépied en enlevant le boulon de verrouillage et en tournant le système d'antenne un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Soulevez le système satellite du trépied. Installez le boulon de verrouillage sur la base du trépied de nouveau pour l'entreposer.

Lorsque le système de satellite est enlevé, détachez le sandow de la vis d'ancrage et dévissez l'ancrage.

Finalement, enlevez les pattes en déverrouillant les axes de charnière et en les tirant de l'unité.

Il est recommandé de remettre les axes de charnière sur les pattes pour entreposage. C'est ainsi plus facile de les trouver lorsque vous êtes prêt à utiliser votre trépied de nouveau.

Le Trépied Carryout n'est conçu que pour être utilisé avec les Systèmes de Satellite Télé Portables Automatiques. Le trépied peut supporter jusqu'à 6,75Kg. N'utilisez PAS le trépied comme un marchepied ou un siège.

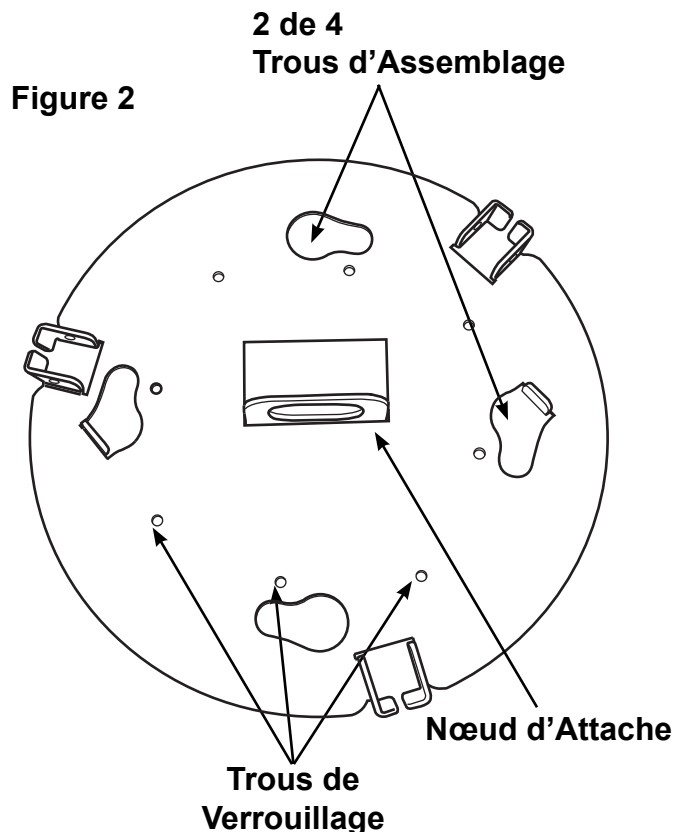

**GARANTIE LIMITÉE PRODUITS WINEGARD MOBILE
(2 ANS PIÈCES; 1 AN MAIN D'OEUVRE)**

La Compagnie Winegard garantit ce produit contre tout défaut de pièces ou de fabrication pour une période de deux (2) ans à partir de la date de l'achat original. Pendant une période d'un (1) an de cette garantie, la Compagnie Winegard paiera les frais de main d'œuvre autorisée à un concessionnaire Winegard autorisé pour la réparation ou le remplacement des produits défectueux. Aucune réclamation de garantie ne sera honorée sauf si au moment où la réclamation est faite, le Client présente une preuve d'achat à un concessionnaire Winegard autorisé (pour trouver le concessionnaire Winegard autorisé le plus près, contactez la Compagnie Winegard, 3000 rue Kirkwood, Burlington, Iowa 52601, Téléphone 800-288-8094 ou visitez www.winegard.com). Le Client doit fournir une preuve d'achat avec un reçu daté du produit Winegard afin de vérifier que le produit est sous garantie. Si la date d'achat ne peut être vérifiée, la période de garantie sera considérée avoir débuté trente (30) jours après la date de fabrication.

S'il y a un défaut de pièces ou de fabrication, le Client peut apporter le produit chez un concessionnaire Winegard autorisé pour réparation. Le Client doit fournir une preuve d'achat afin de vérifier que le produit est sous garantie. Si le produit est rapporté chez un concessionnaire Winegard autorisé pour réparation avant l'expiration de l'année un (1) de la période de garantie et qu'un défaut de pièces ou fabrication est vérifié par les Services Techniques Winegard, la Compagnie Winegard couvrira les coûts de main d'œuvre du concessionnaire Winegard pour réparation sous garantie. Le concessionnaire Winegard doit contacter les Services Techniques Winegard à l'avance pour approbation préalable à la réparation. L'approbation de la réparation est à la discrétion unique de la Compagnie Winegard.

Alternativement, le Client peut poster le produit en port payé chez Services Techniques Winegard au 3111 rue Kirkwood, Burlington, Iowa 52601, Téléphone 800-788-4417. Le Client doit retourner le produit avec une courte description du problème et fournir à Services Techniques Winegard les nom, adresse et numéro de téléphone du Client. Le Client doit également fournir une preuve d'achat afin de vérifier que le produit est sous garantie. Si le produit est retourné avant l'expiration de la période de garantie, la Compagnie Winegard fera (à sa discrétion) soit la réparation ou le remplacement du produit.

Cette Garantie Limitée ne s'applique pas si le produit a été endommagé, est détérioré, ne fonctionne pas ou tombe en panne à cause de : installation incorrecte, mauvais emploi, usage abusif, négligence, accident, altération, modification du produit original fabriqué par Winegard de quelque façon que ce soit, enlever ou défigurer tout numéro de série, usage non respecté selon les instructions du produit ou catastrophe naturelle telle que dommage causé par le vent, les éclairs, la glace ou tout environnement corrosif tel que vapeurs salines et pluie acide.

POLITIQUE D'AUTORISATION DE RETOURS

Une Autorisation de Retour d'Article (RMA) est requise avant de retourner tout produit à la Compagnie Winegard ou chez Services de Garantie Winegard sous cette politique de retours. Veuillez contacter notre Département de Services Techniques au 800-788-4417 ou envoyez un courriel à warranty@winegard.com afin d'obtenir un numéro RMA. Veuillez fournir la date d'achat lorsque vous demandez un numéro RMA. Insérez le produit dans un colis port payé et inscrivez le numéro RMA en lettres larges et lisibles à l'extérieur du colis. Pour éviter toute confusion ou malentendu, un (ou plusieurs) colis sans numéro(s) RMA ou tout retour non autorisé sera refusé ou retourné au Client aux frais de celui-ci.

LA COMPAGNIE WINEGARD N'ASSUME D'AUCUNE FAÇON, NI EXPRÈS OU IMPLICITE, QUELQUE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT POUR TOUTE AUTRE GARANTIE FAITE PAR UNE TIÈRCE PERSONNE.

TOUTES AUTRES GARANTIES, QUE CE SOIT EXPRÈS, IMPLICITE OU LÉGALE INCLUANT DES GARANTIES D'APPLICATION POUR UN USAGE PARTICULIER ET QUALITÉ MARCHANCE SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE DEUX ANS DE CETTE GARANTIE.

Dans les états ou provinces ne permettant pas les limitations sur les garanties implicites, ou l'exclusion de limitations pour dommages accessoires ou immatériels, les limitations ou exclusions citées plus haut ne s'appliquent pas.

Quelques états et provinces ne permettent pas des limitations sur la durée d'une garantie implicite, ou l'exclusion de limitations pour dommages accessoires ou immatériels, alors les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à vous.

Cette garantie fournit au Client des droits légaux spécifiques. Le Client peut aussi avoir d'autres droits pouvant varier d'état en état ou de province à province.

GARANTIE DE RÉCEPTEUR SATELLITE:
Voir la politique de garantie limitée du manufacturier.

